


ASSEMBLY INSTRUCTION
SKU # 9391145, 3563764

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse in the fuse box. **Use silicon caulking to seal between wall canopy and wall. Leave bottom unsealed so moisture can drain out.**

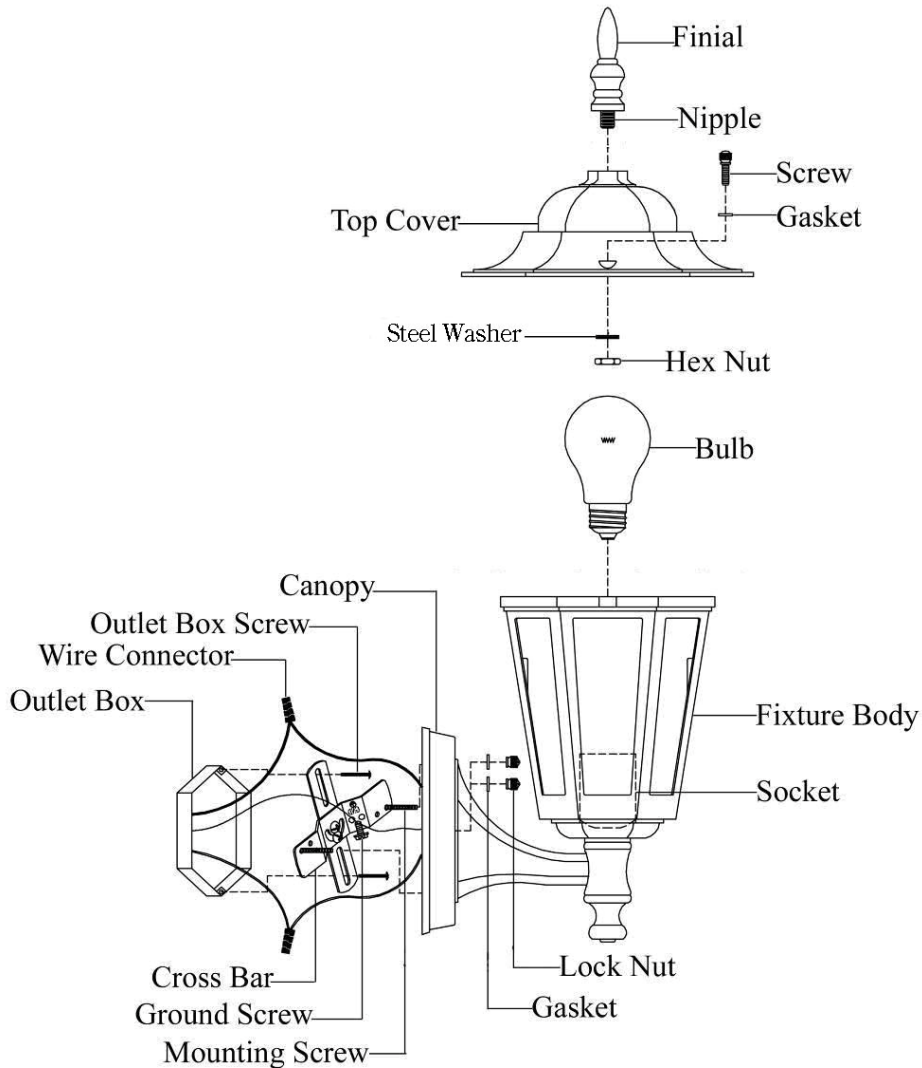


1. Fasten cross bar to the wall using 2 outlet box screws.
2. Tie the ground wire from outlet box and from fixture to the ground screw on the cross bar. Connect wire with white to white and black to black, cover the connections using the wire connectors provided.
3. Place the fixture body to the wall by aligning the protruding mounting screw and tighten the fixture body using gaskets and lock nuts.
4. Install bulbs (not included).
5. Place the top cover and steel washer over the nipple, using the hex nut to secure them.
6. Cover the top cover on the fixture body and fasten the top cover using gasket and screw.
7. Turn on the lamp.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU # 9391145, 3563764

NOTE: Veuillez consulter un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de l'installation.

MISE EN GARDE: Avant de commencer l'installation, couper le courant en désarmant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles. Utiliser un calfeutrage de silicone pour faire un joint étanche entre le mur et le pavillon mural. Laisser une ouverture sans joint à la base pour que l'humidité puisse s'échapper.

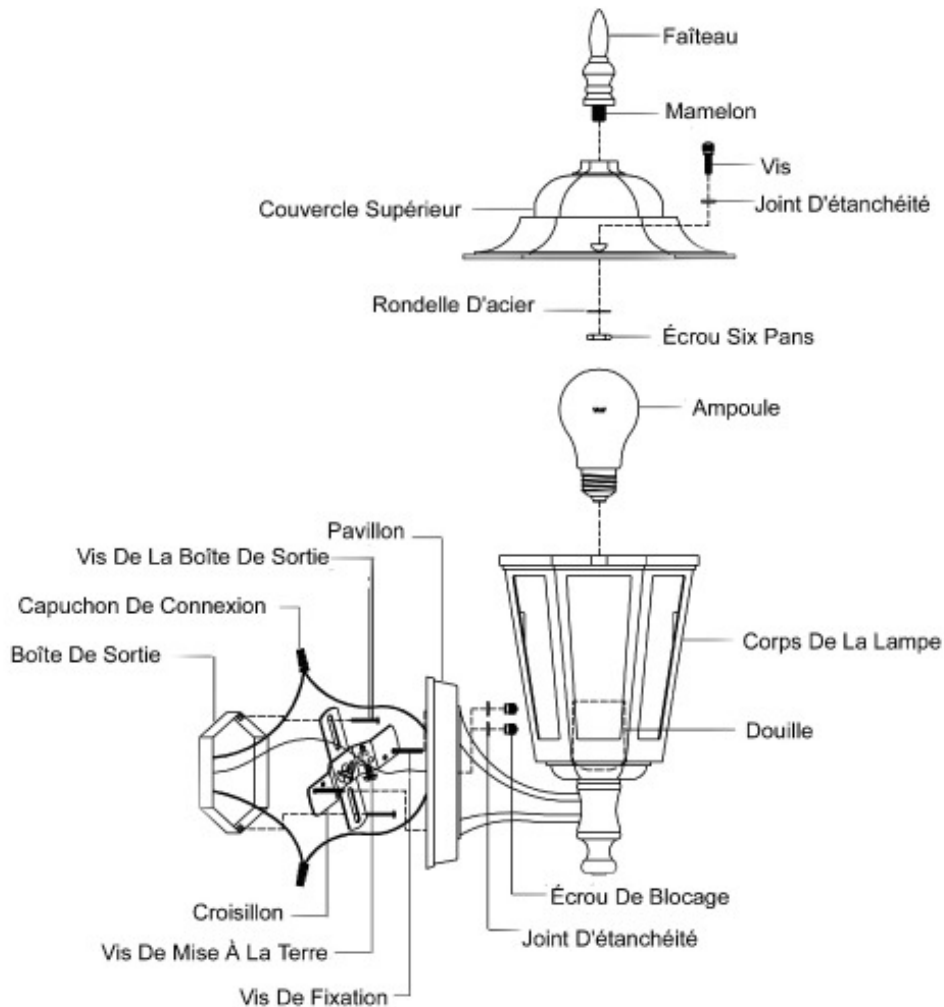


1. Fixer le croisillon au mur à l'aide de 2 vis de la boîte de sortie.
2. Attacher le fil de mise à la terre de la boîte de sortie et celui de la lanterne à la vis de mise à la terre du croisillon. Connecter le fil blanc avec le fil blanc et le noir avec le noir, à l'aide des capuchons de connexion fournis.
3. Poser le corps du luminaire contre le mur en alignant la vis de montage en saillie et le fixer à l'aide des joints et des écrous de blocage fournis.
4. Poser les ampoules (non fournies).
5. Fixer la le couvercle supérieur, l'autre et la rondelle d'acier sur le mamelon à l'aide d'un écrou de blocage.
6. Fixer le couvercle supérieur sur celui-ci à l'aide du joint et de la vis.
7. Allumer la lampe.

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

SKU # 9391145, 3563764

NOTA: Si no está seguro de la instalación, consulte a un electricista calificado.

PRECAUCIÓN: Antes de iniciar la instalación, desconecte la alimentación eléctrica apagando el disyuntor automático o retirando el fusible de la caja de fusibles. **Use un sellador de silicona para sellar entre la campana y la pared. No selle la parte inferior para que la humedad pueda drenarse.**

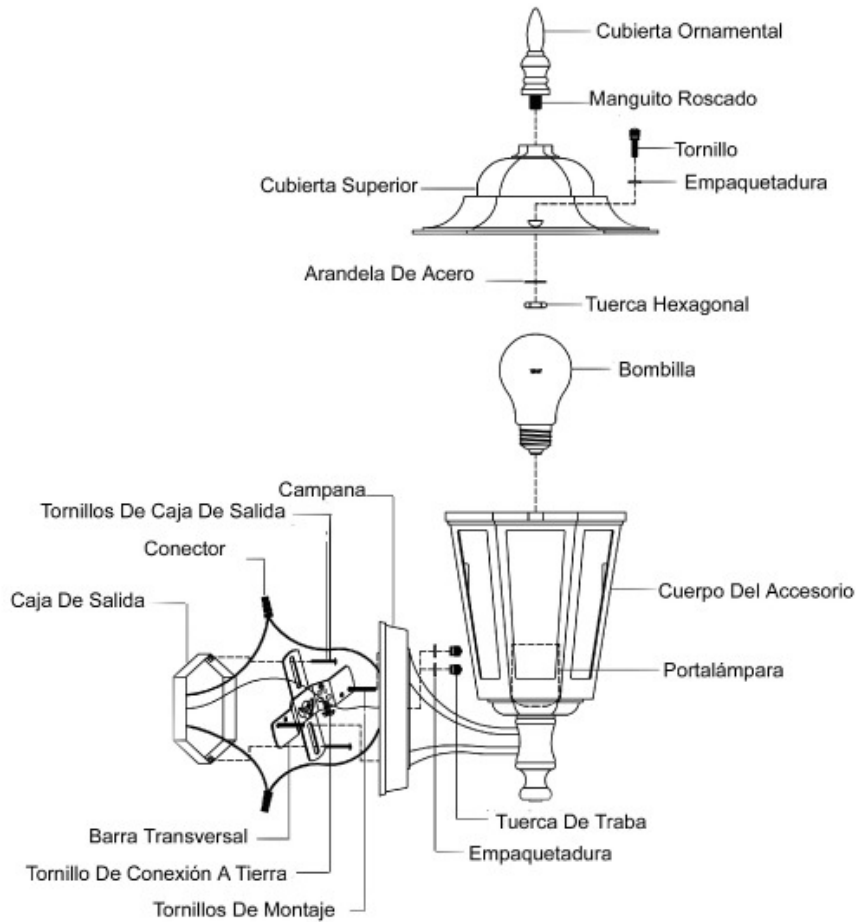

1. Ajuste la barra transversal a la pared usando 2 tornillos de la caja de salida.
2. Ate el alambre de tierra desde la caja de salida y desde el accesorio al tornillo de conexión a tierra en la barra transversal. Conecte los alambres, blanco con blanco y negro con negro, cubra las conexiones usando los conectores de cable proporcionados.
3. Ubique el cuerpo del accesorio a la pared alineando el tornillo de montaje que sobresale y ajuste el cuerpo del accesorio usando la empaquetadura y las tuercas de traba.
4. Instale las bombillas (no incluidas).
5. Coloque la cubierta superior y la arandela de acero sobre el manguito roscado usando la tuerca hexagonal para asegurarlas.
6. Después cubra la cubierta superior en el cuerpo del accesorio y ajuste la cubierta superior usando la empaquetadura y tornillo.
7. Encienda la lámpara