


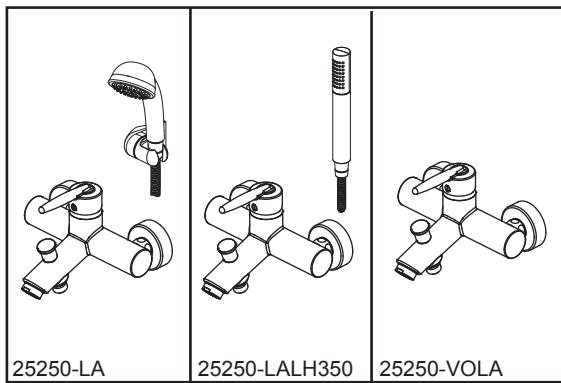


GRAIL

- On-wall tub/shower (25250-LA & 25250-LALH350)
- On-wall Tub/Shower Valve (25250-VOLA)
- Montado grifo de baño (25250-LA & 25250-LALH350)
- Llave para bañera Ducha en pared (25250-VOLA)
- Banheira e Duche Em Parede (25250-LA & 25250-LALH350)
- Válvula de duche só a parede e banheira (25250-VOLA)
- 明装浴缸龙头 (25250-LA, 25250-LALH350 & 25250-VOLA)

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N° / 所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/ Característica Específica/ 详细特征:

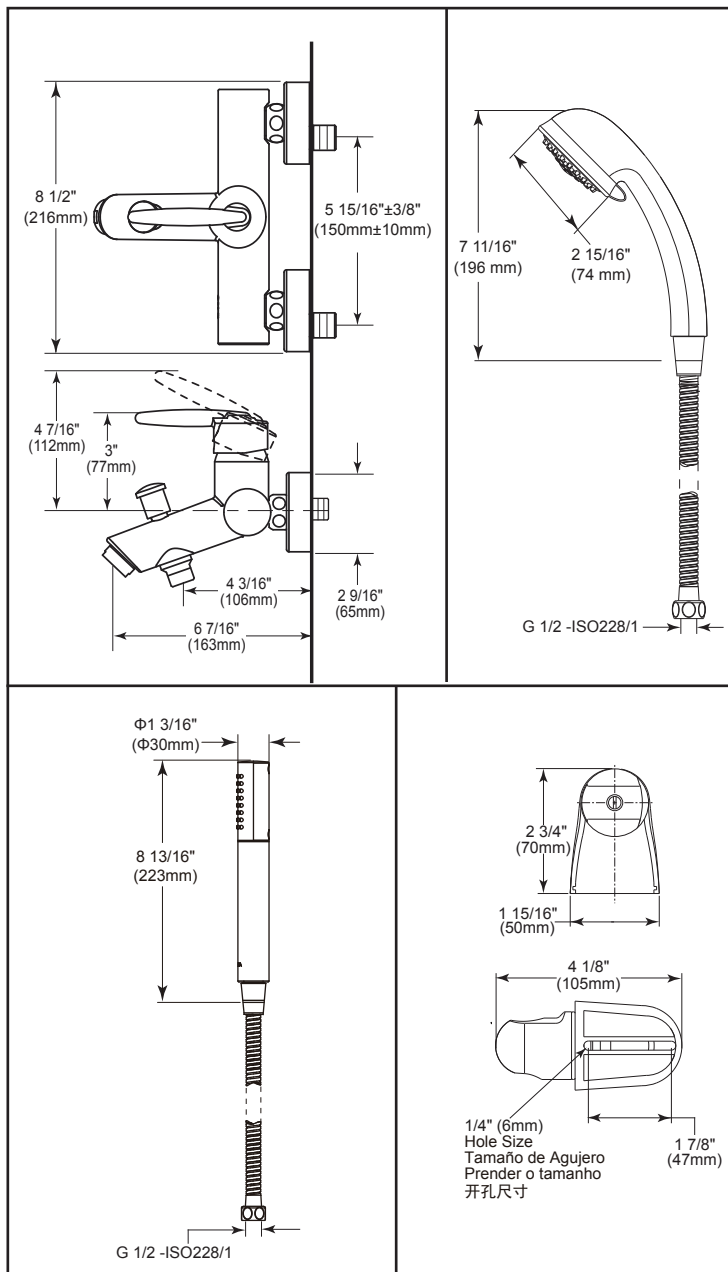

EN

Standard Specification

- Finish: Chrome plated
- Casted brass body
- Φ35mm ceramic cartridge with 500,000 life cycles per standard ASME A112.18.1
- Faucet 100% leak tested
- Metal handle with hot/cold temperature indicator
- Metal tub-shower diverter
- For model with handshower (# 25250-LA):
 - 3 function touch-clean handshower set
 - 59" (1500mm) long metal double-interlock anti-twist shower hose, G 1/2 - ISO228/1:2000 thread connection
 - Adjustable handshower holder
- For model with handshower (# 25250-LALH350):
 - 1 function touch-clean handshower set
 - 59" (1500mm) long metal double-interlock anti-twist shower hose, G 1/2 - ISO228/1:2000 thread connection


ES

Especificación Estándar

- Terminar: Cromado
- Cuerpo fundido de Latón
- Cartucho cerámico de Φ35mm con 500,000 cycles per vida estándar ASME A112.18.1
- Fuga de grifo 100% probado
- Metal mango con indicador de temperatura de caliente / frío
- Desviador de drenaje metal de tina
- Modelo con ducha manual (# 25250-LA):
 - 3 funciones toque la ducha red de tipo manual
 - Manguera de ducha de 59"(1500mm) de metal de doble bloqueo y anti-giro con conexión roscada G 1/2 - ISO228 / 1:2000
 - Soporte ajustable de la ducha
- Modelo con ducha manual (# 25250-LALH350):
 - 1 funciones toque la ducha red de tipo manual
 - Manguera de ducha de 59"(1500mm) de metal de doble bloqueo y anti-giro con conexión roscada G 1/2 - ISO228 / 1:2000

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia /
As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

DSP-B-25250-LA Rev. A

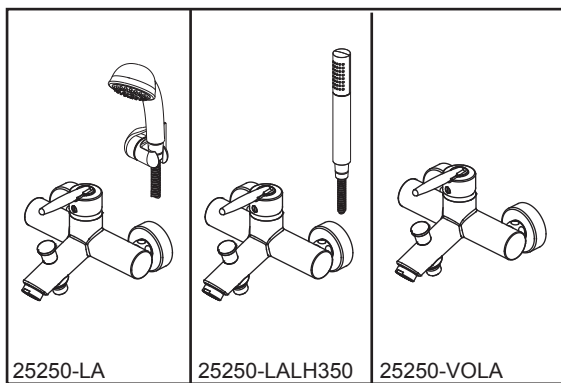


GRAIL

- On-wall tub/shower (25250-LA & 25250-LALH350)
- On-wall Tub/Shower Valve (25250-VOLA)
- Montado grifo de banho (25250-LA & 25250-LALH350)
- Llave para bañera Ducha en pared (25250-VOLA)
- Banheira e Duche Em Parede (25250-LA & 25250-LALH350)
- Válvula de duche só a parede e banheira (25250-VOLA)
- 明装浴缸龙头 (25250-LA, 25250-LALH350 & 25250-VOLA)


Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N.º/所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/ Característica Específica/ 详细特征:


25250-LA

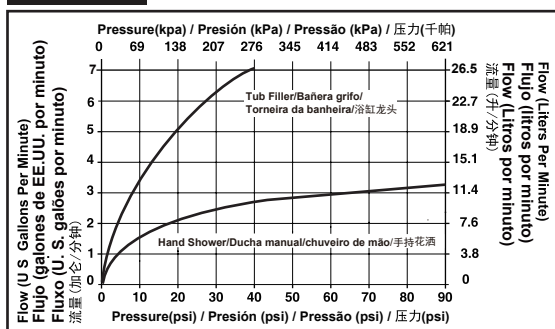

25250-LALH350

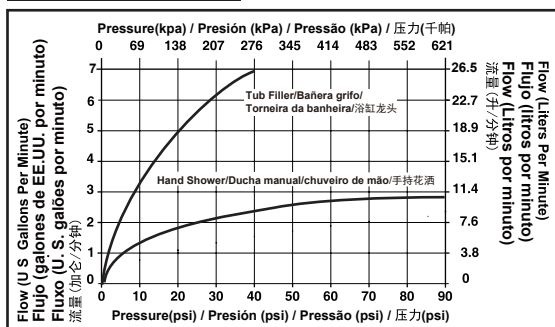

25250-VOLA

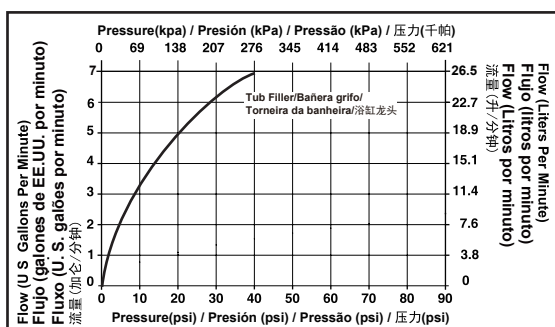

PT

- Acabamento: placa cromada
- Corpo de latão fundido
- Cartucho cerâmico de Ø35mm com 500,000 ciclos de vida de acordo com a norma ASME A112.18.1
- Vazamento de torneira de 100% testado
- Alça de metal com água quente/indicador de temperatura de frieza
- Desviador de banheira de bico de metal
- Modelo com chuveiro de mão (# 25250-LA):
 - 3 função, toque o chuveiro líquido do tipo de mão
 - Mangueira de chuveiro anti-torção de duplo bloqueio de metal 59"(1500mm) de G 1/2 - conexão de rosca ISO228 / 1:2000
 - Titular de mão ajustável
- Modelo com chuveiro de mão (# 25250-LALH350):
 - 1 função, toque o chuveiro líquido do tipo de mão
 - Mangueira de chuveiro anti-torção de duplo bloqueio de metal 59"(1500mm) de G 1/2 - conexão de rosca ISO228 / 1:2000

CN

标准规格

- 表面处理: 镀铬
- 精密铸造黄铜本体
- 陶瓷阀芯的直径为35mm, 使用寿命达到 ASME A112.18.1标准50万次
- 100%防漏水测试
- 金属手柄带有热/冷温度指示
- 产品带有金属分水
- 产品带手持花洒 (# 25250-LA):
 - 3功能触净式手持花洒
 - 配备金属双扣防缠绕连接软管, 软管长度为59" (1500mm), 接头是G 1/2-ISO228/1:2000螺纹
 - 配备可调节墙面
- 产品带手持花洒 (# 25250-LALH350):
 - 单功能触净式手持花洒
 - 配备金属双扣防缠绕连接软管, 软管长度为59" (1500mm), 接头是G 1/2-ISO228/1:2000螺纹